



# SEASONITE®


## PROTECTION DU BOIS NEUF

<b>Description du produit</b>	SEASONITE® protège le bois neuf des effets dommageables du soleil et de l'humidité pendant la première année où il est exposé aux agents atmosphériques. Une application immédiate de SEASONITE® protège le bois contre les dégâts dus au soleil, lui gardant ainsi son aspect neuf plus longtemps. Respirant, il permet à l'excédent d'eau de se réguler tout en évitant que l'humidité ne pénètre dans le bois. Avec SEASONITE®, le bois neuf est naturellement exposé sans subir les contraintes des intempéries au cours de la première année.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conserve l'aspect naturel et stabilise le bois neuf.</li><li>• Minimise l'éclatement, le gonflement, la déformation et le fendillement dus à une exposition permanente au soleil et à la pluie.</li><li>• Facile à appliquer - en une seule couche.</li><li>• Incolore.</li><li>• Prêt à l'emploi.</li></ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uniquement pour bois tendres extérieurs neufs (moins de six mois d'exposition) pendant les premiers mois d'exposition.</li><li>• Idéal pour les bois traités par autoclave.</li><li>• Surfaces horizontales et verticales : caillebotis, bardages, bardeaux, palissades et autres supports extérieurs en bois.</li></ul> <p><b>NB :</b> Pour un bois qui a été déjà exposé aux intempéries durant plusieurs mois, utiliser NET-TROL® 200* ou contactez-nous.</p>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Liant :</b> Résines alkydes modifiées.</p> <p><b>Solvant :</b> Eau.</p> <p><b>Densité à +20°C :</b> 1,000 ± 0,05.</p> <p><b>Viscosité :</b> Liquide fluide.</p> <p><b>Extrait sec :</b> 5,5% ± 1 en volume.</p> <p><b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable.</p> <p><b>Durée de conservation :</b> Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.</p> <p><b>Conditionnements :</b> 1 l, 2,5 l, 15 l.</p> <p><b>Couleur :</b> Transparent.</p> <p><b>Temps de séchage :</b> 12 heures, en fonction de la température et de l'humidité.</p> <p>On peut généralement marcher sur le bois 1 heure après application.</p> <p><b>COV :</b> Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 11 g/l.</p>
<b>Préparation du support</b>	Les surfaces doivent être propres, sèches au toucher, exemptes de poussière, de graisse, de moisissure et de toutes autres souillures de surface.

<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse.</li> <li>• Rouleau : à poils moyens.</li> </ul>
<b>Conseils de bonne application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couvrir tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes et les arbustes.</li> <li>• Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des surfaces chaudes.</li> <li>• Ne pas appliquer si du temps froid et/ou humide est attendu dans les 24 heures.</li> <li>• Mélanger soigneusement le produit avant l'application. Ne pas diluer.</li> <li>• Les bardages verticaux seront traités du haut vers le bas.</li> <li>• Après application au pistolet, toujours répartir le produit à la brosse ou au rouleau pour améliorer la pénétration et l'uniformité.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Préparer la surface comme indiqué dans «Préparation du support».</li> <li>• Le bois doit être propre, sec au toucher.</li> <li>• Appliquer une couche généreuse sur toutes les surfaces du bois.</li> <li>• Bien imprégner les abouts.</li> <li>• Pour un caillebotis, faire pénétrer SEASONITE® dans les fentes entre les planches.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 à 7 m<sup>2</sup> par litre.</li> <li>• Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.</li> </ul>
<b>Entretien</b>	Après six mois minimum d'exposition, le bois traité avec SEASONITE est prêt à être protégé avec un saturateur type TEXTROL PRO ou une finition colorée type SOLID COLOR STAIN Utiliser NET-TROL® 200* pour nettoyer le bois et lui redonner sa couleur d'origine.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Nettoyer tous les outils et équipements à l'eau savonneuse.
<b>Conditions de stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

\* Même fabricant

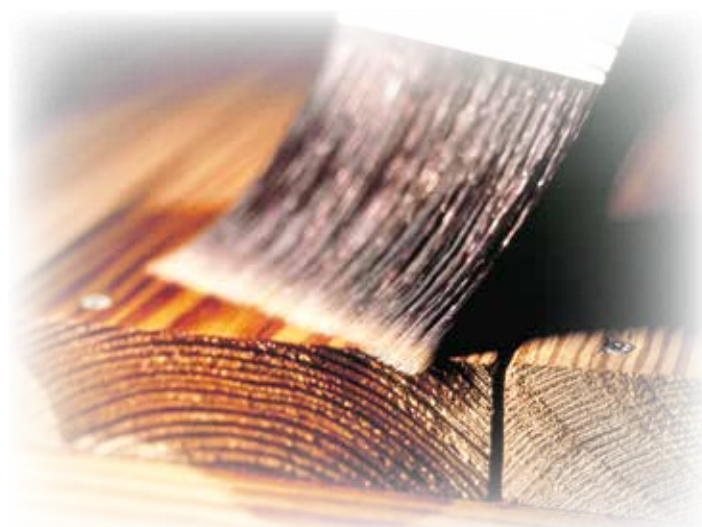

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

SEASONITE® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

12/17 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Javarman

